



**SERVANTE D'ATELIER
4 TIROIRS
& 1 COFFRE**

NOTICE DE MONTAGE



Version : 09/2018

COMPOSITION DE LA SERVANTE

La servante comprend quatre tiroirs avec système de glissière à roulement à billes facilitant l'ouverture et la fermeture des tiroirs. La servantes est également équipée d'un système de sécurité anti-basculement, un seul tiroir peut être ouvert à la fois.

À la réception de votre servante d'atelier 4 éléments vous sont livrés démontés :

- 1- Le jeu de 2 roues directionnelles avec frein
- 2- Le jeu de 2 roues sans frein
- 3- La poignée de transport avec 4 vis de fixation
- 4- La porte basculante du coffre

1 - MONTAGE DES ROUES

A- Il est impératif de fixer les 2 roues directionnelles avec frein du même côté de la servante d'atelier.



B- Positionner l'embout de la roue dans le trou de la servante.



C- À l'aide d'un maillet, frapper doucement pour enfoncer la roue jusqu'au blocage.

2 - MONTAGE DE LA POIGNÉE




A- Insérer la poignée en la glissant dans les encoches.



B- Visser ensuite les 4 vis à l'aide d'un tournevis cruciforme.

3 - MONTAGE DE LA PORTE DU COFFRE

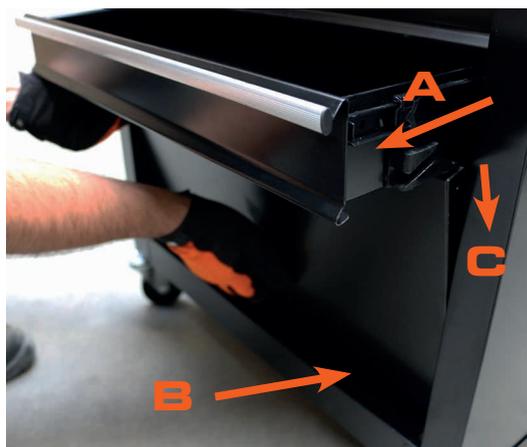

A- Entrouvrir le dernier tiroir.
B- En inclinant le bas de la porte vers l'intérieur de la servante, glisser la porte vers le bas, dans les encoches situées sous le tiroir (C).



D- Basculer ensuite la porte jusqu'à l'horizontale.
E- Pousser jusqu'au fond de la servante.



Made in PRC

FISCHER DAREX
Rue Lavoisier
Parc d'activités du Bec
42500 Le Chambon Feugerolles
FRANCE