

## MIX 125

Electrique monophasé



 **1/2 sac**  
de ciment de **35 kg**  
à chaque malaxage

- Couronne en acier.
- Protection latérale de couronne.
- Pignon d'entraînement en fonte
- 2 palettes de malaxage étudiées pour un malaxage optimum
- Cuve emboutie avec bord roulé
- Volant démontable  $\varnothing$  590 mm
- Blocage de cuve par pédale
- Roulements de cuve étanches graissés à vie
- Châssis mécano-soudé démontable
- Finition peinture époxy polyester


### Capot moteur électrique

- **Moteur monophasé 230V/50Hz**
- Double isolation classe II
- Protection IP 44 (protégé contre les projections d'eau)
- Sonde thermique
- Interrupteur magnétique à manque de tension
- Transmission par courroie poly-V



### Caractéristiques techniques

Capacité de cuve	litre	130
Capacité maxi de malaxage	litre	110
Moteur monophasé 230V/50Hz		•
Puissance absorbée	W	700
Indice de protection		IP44
Longueur	m	1,22
Largeur	m	0,70
Hauteur	m	1,28
$\varnothing$ Roues pleines	mm	200
Poids avec moteur électrique	kg	49
Niveau sonore garanti	dB	98

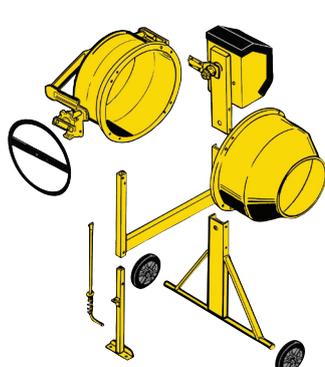

- **Livree démontée colisée dans un carton :**
- Facilité d'enlèvement par vos clients
- Montage par l'utilisateur en 30 minutes environ

- **Dimensions :**
- Cartons : 760 x 700 x (ht) 550 mm
- Palette de 4 cartons : 1420 x 800 x (ht) 1235 mm