



FICHE TECHNIQUE 1/2

BARRIÈRE DE PROTECTION AQUALUX

SYSTÈME PRÉVENTIF :

- ✓ **EMPÊCHE L'ACCÈS AU BASSIN** aux enfants de moins de 5 ans
- ✓ Conçu spécialement pour les **PISCINES PRIVÉES**
- ✓ S'adapte à **tous les types** de **PISCINE**

**MADE IN
AQX**

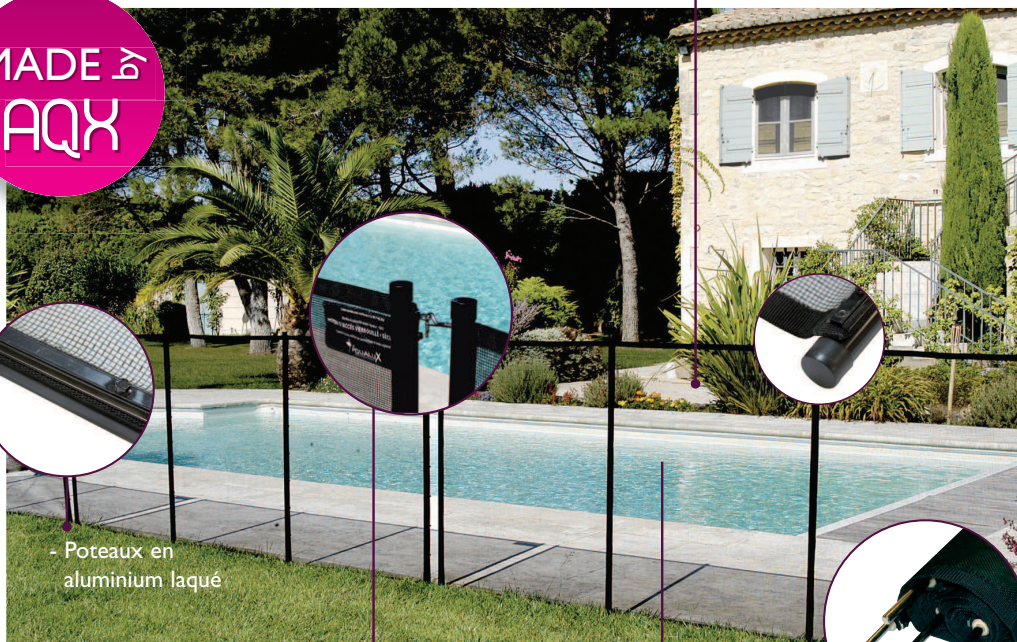

SÛRE
- L'effet de voile transparent permet une excellente surveillance du bassin



- Poteaux en aluminium laqué



PRATIQUE
- Chaque module à son loquet double action, l'ouverture et la fermeture sont bien visibles



FACILE

- Module pré-monté de 3,20 ml x 1,25 m de haut



ESTHÉTIQUE
- Discrète et fonctionnelle, se démonte et s'enroule complètement



INSTALLATION

La barrière piscine NORA doit être **IMPÉRATIVEMENT** montée sur sol rigide & stabilisé (chape béton ou carrelée, dallage, plots béton, ect.).



**CONFORME
NF P90 - 306
NORME**

**NOUVEAUTÉ
2015**



**COLORIS
VERT GAZON**

DISPONIBLE
en section de
1, 2, 4, 5, 6 et
10 mL ou en
LONGUEUR
SUR MESURE

FICHE TECHNIQUE 2/2

| Taille de la piscine | Distance entre la piscine et la barrière | Nombre de modules (à titre indicatif) |
|----------------------|--|---------------------------------------|
| 8x4m | 1 m | 11 |
| | 1.5m | 12 |
| | 2m | 14 |
| 10x5m | 1 m | 13 |
| | 1.5m | 14 |
| | 2m | 15 |
| 12x5m | 1 m | 14 |
| | 1.5m | 15 |
| | 2m | 16 |

COMPOSITION D'UN MODULE

- 4 poteaux ø 26mm env. en aluminium laqué noir de hauteur 1,28m.
- Chaque poteau contient une tige inox de 165mm de hauteur dont 95mm pour la fixation au sol
- Filet en polyester enduit de PVC ultra résistant traité anti UV, hauteur 1,25 m avec bordures gansées, couleur unique noir
- Chaque module peut être raccourci par découpage du filet grâce au système de fixation au poteau
- Etiquette marquée et cousue sur laquelle figurent **CONSEILS DE SÉCURITÉ CONFORMÉMENT À LA NORME.**
- 1 Loquet de sécurité "double action" (conformément à la norme) pour l'accès au bassin
- 1 loquet supplémentaire pour une éventuelle accroche murale
- 4+1 fourreaux thermoplastiques à fixer au sol dans lesquels viennent se loger les tiges inox correspondantes
- Notice complète d'installation

INSTALLATION :

La barrière piscine NORA doit être impérativement montée sur sol rigide et stabilisé (chape béton ou carrelée, dallage, plots béton, ect...). Chaque poteau doit être inséré dans son fourreau, scellé au sol. La barrière doit être installée à au moins un mètre du bord de la piscine.

Chaque module NORA doit être installé en ligne droite, les angles sont toujours réalisés entre deux modules

VOTRE REVENDEUR CONSEIL :

FTNORA_indB_0415_FR

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques de nos produits sans préavis.

Documents et photos non contractuels.