

SINTO®

SINTOBOIS

REBOUCHE BOIS


PRÊT À L'EMPLOI

Rebouche les trous et les fissures

- Enduit intérieur et extérieur
- Excellente adhérence
- Peut être peint, percé, poncé



SINTO, C'EST PROI

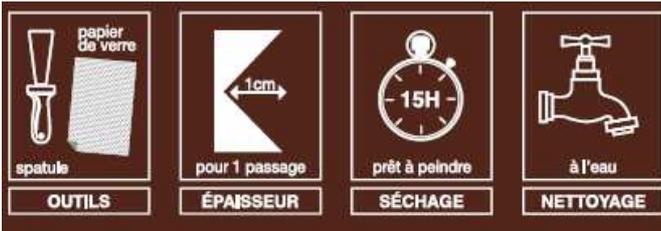

QUALITÉS :

- Enduit de rebouchage : rebouche les trous et les fissures du bois et autres matériaux (béton, plâtre, brique, pierre, métal, céramique...).
- Facile à appliquer et à poncer : finition lisse.
- Pas de retrait, ni de fendillement après séchage.
- Compatible avec toutes finitions après séchage et ponçage (entre 15h et 24h selon l'épaisseur appliquée).
- Formulé à l'eau : nettoyage facile, sans odeur.

PRÉPARATION DU SUPPORT :

Le support doit être dépoussiéré, sec et sain. Si le bois est pourri, enlever les parties détériorées et appliquer le DURCISSEUR BOIS POURRI SINTOBOIS pour solidifier et stopper le pourrissement.

APPLICATION :

- Bien mélanger avant utilisation.
- Remplir toutes les cavités avec un couteau à enduire parfaitement propre et égaliser en croisant les couches.
- Retirer l'excédent pour faciliter le ponçage lorsque l'enduit est sec.
- Appliquer la finition désirée (peinture, vernis, lasure...).

CONSEILS :

- Ne pas utiliser pour des réparations immergées en permanence.
- Pour un rendu parfait avant finition, passer une couche d'ENDUIT DE LISSAGE SINTOBOIS.
- A l'extérieur, recouvrir de 2 couches de peinture ou de finition.
- Appliquer à une température comprise entre 5 et 30°C.
- Après utilisation, bien replacer l'opercule plastique et refermer soigneusement le pot.

PRÉCAUTIONS :

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de la portée des enfants et à l'abri de la chaleur. Craint le gel.

"Le contenu de cette fiche technique est susceptible d'être modifié par la société BRUNEL CHIMIE DERIVES"

Code article : 39002

Date : 29 01 2013
FT.01 / Procédure AQ.10

S.A.S. BRUNEL CHIMIE DERIVES - CS 80206 - F 59445 Wasquehal cedex
Tél. : 03 20 43 21 80 - Fax : 03 20 43 21 90