
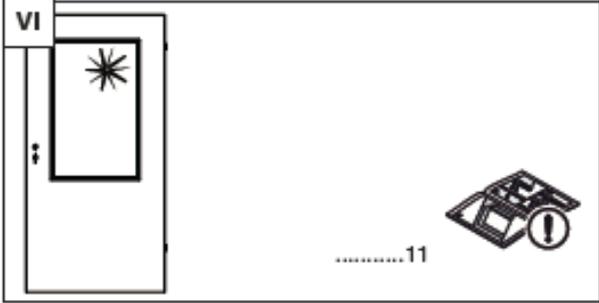
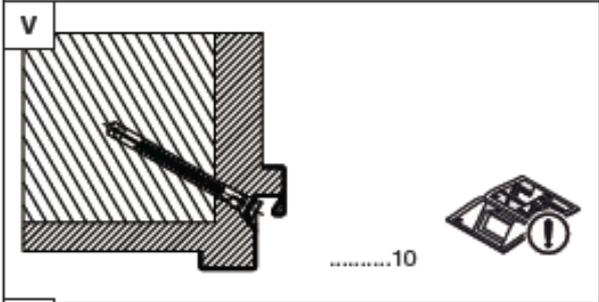
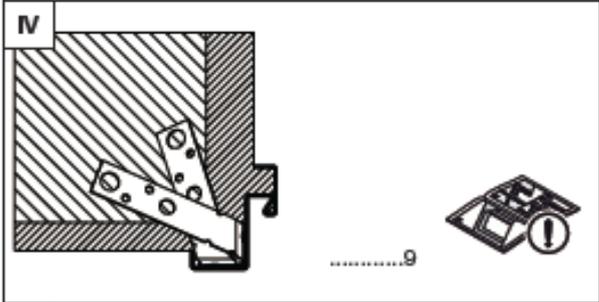
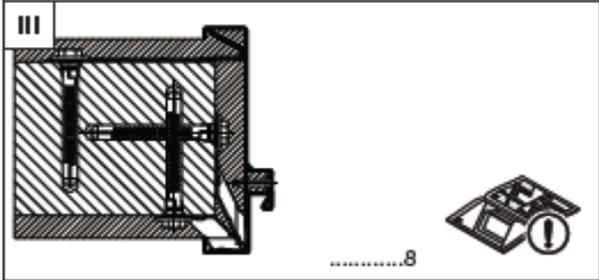
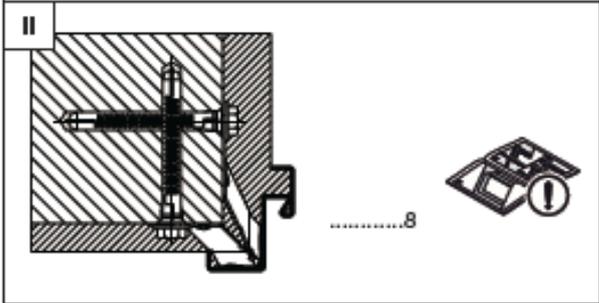


**FR : Instruction de montage et d'entretien ZK**

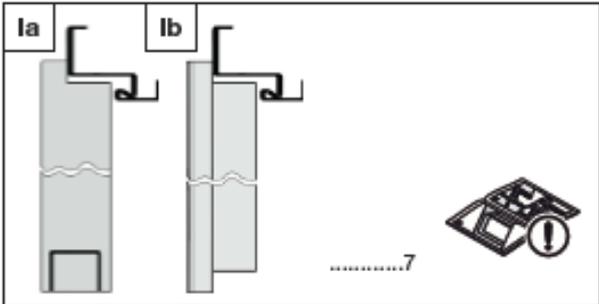

## **Exécution de surface**



Le panneau de porte et l'huisserie sont revêtus d'un revêtement d'apprêt à base de polyester EPOXY écologique.

### **Laquer la surface :**


- 1.** Poncer la surface.
- 2.** Nettoyer minutieusement la surface poncée.
- 3.** Pour le traitement final, appliquer directement une laque de finition à 2 composants PUR ou une couche passivante à 2 composants EPOXI – puis une laque synthétique du commerce.

### **REMARQUE:**




Aucune laque cellulosique ! Aucun vernis à base de résine polymère ! Avant l'utilisation de toute autre peinture, un contrôle doit être effectué quant à sa compatibilité avec le produit.


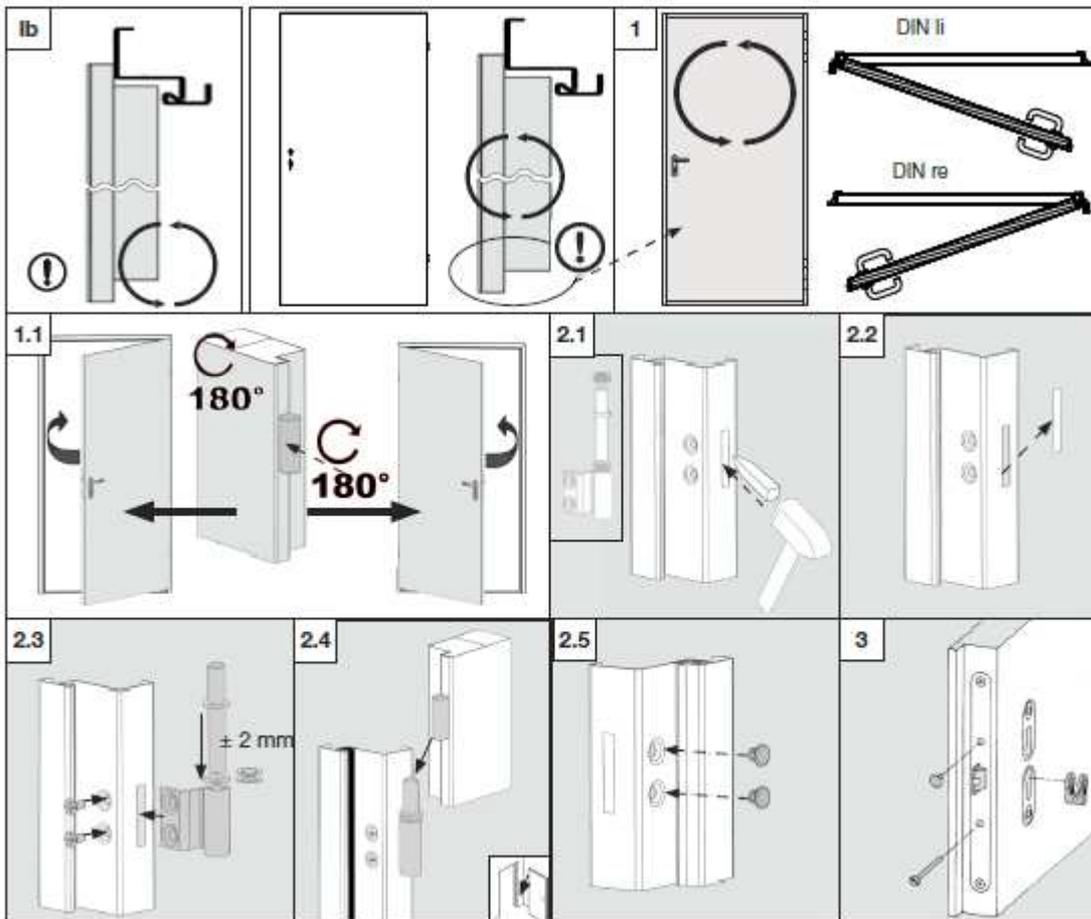
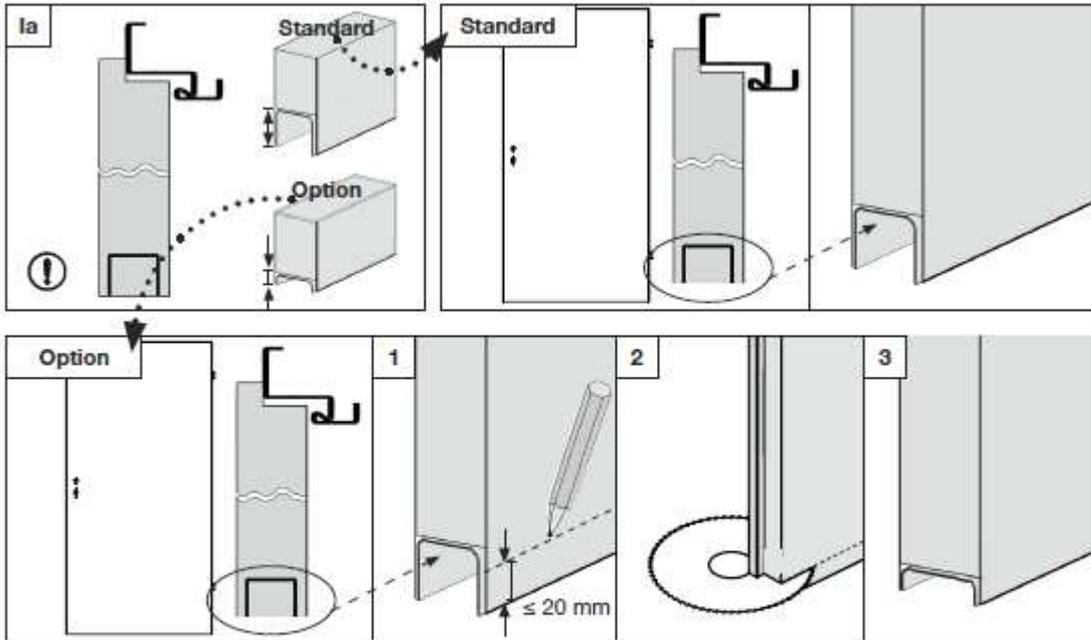




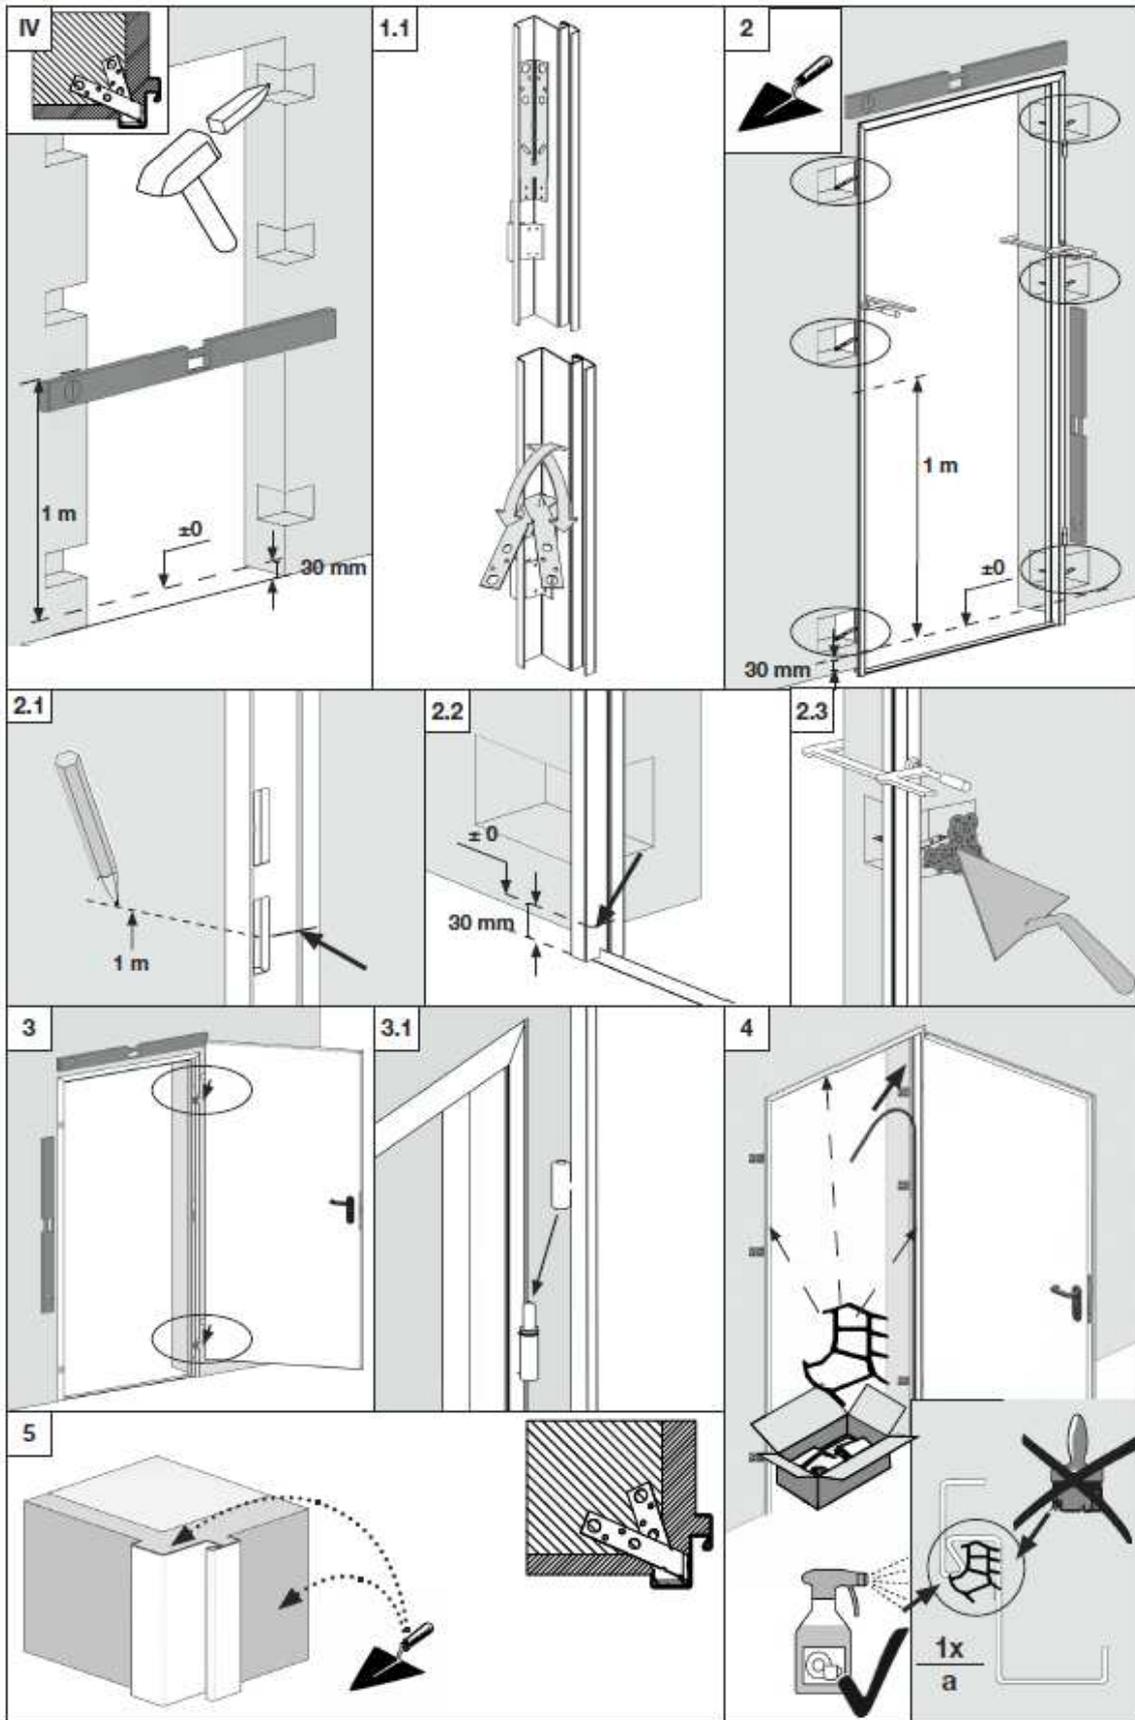



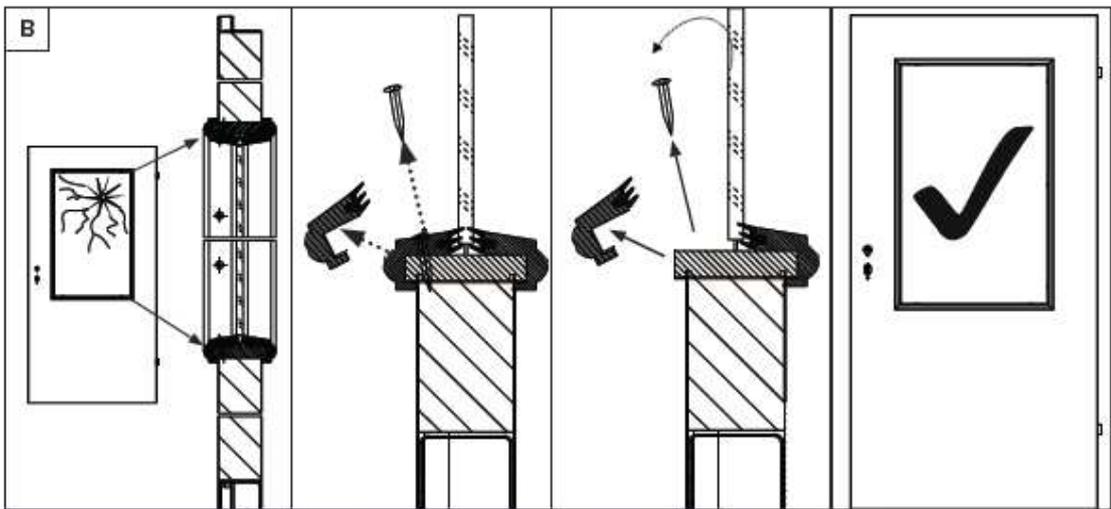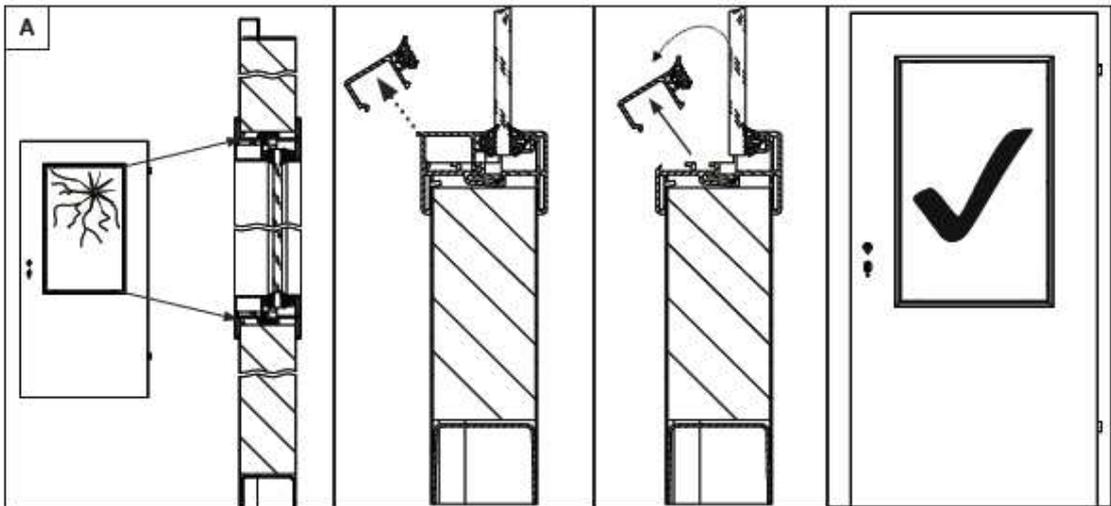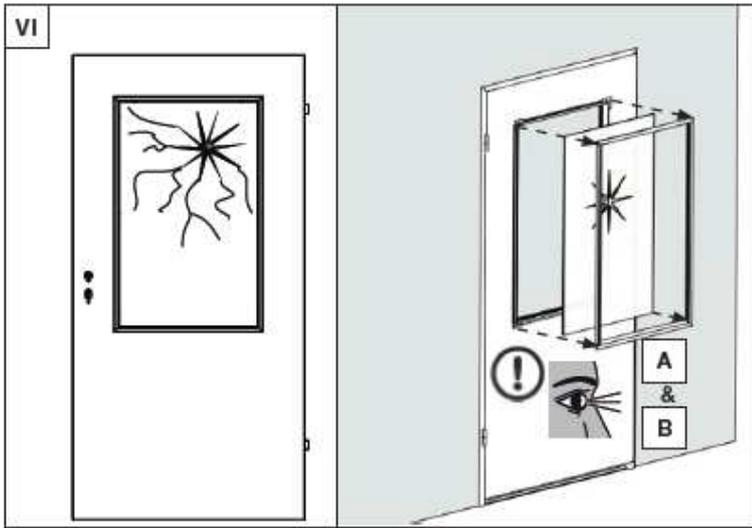

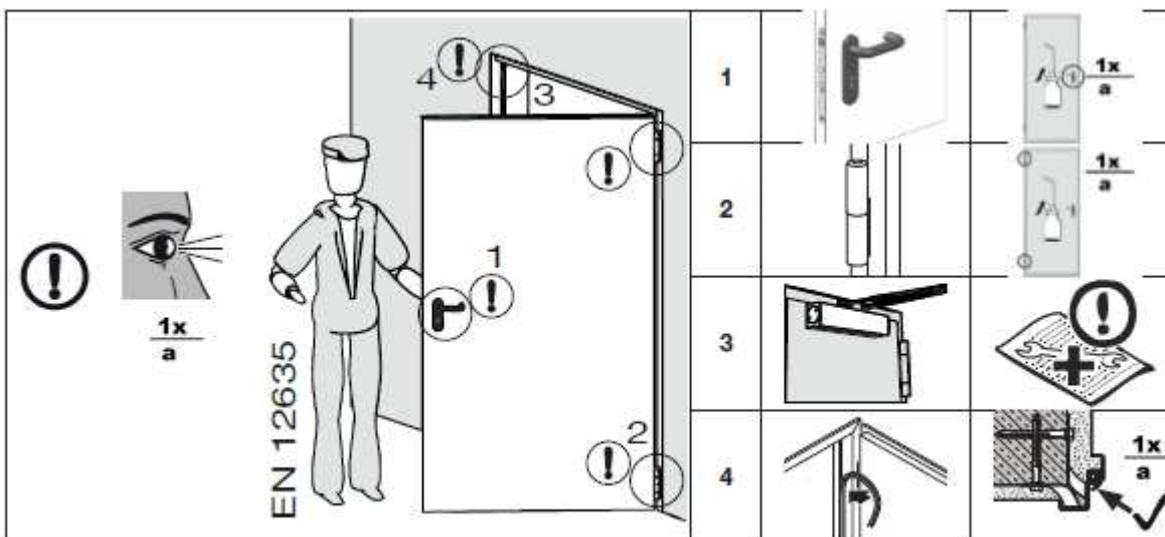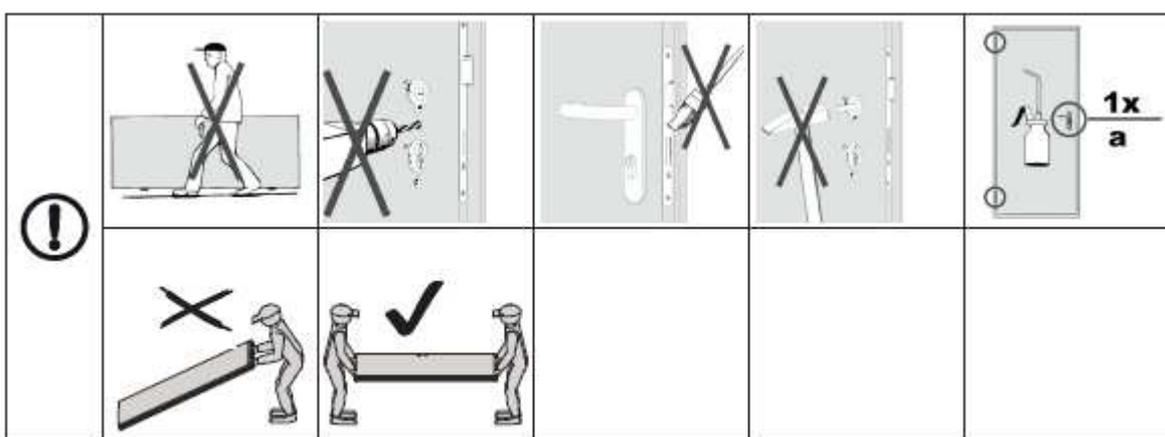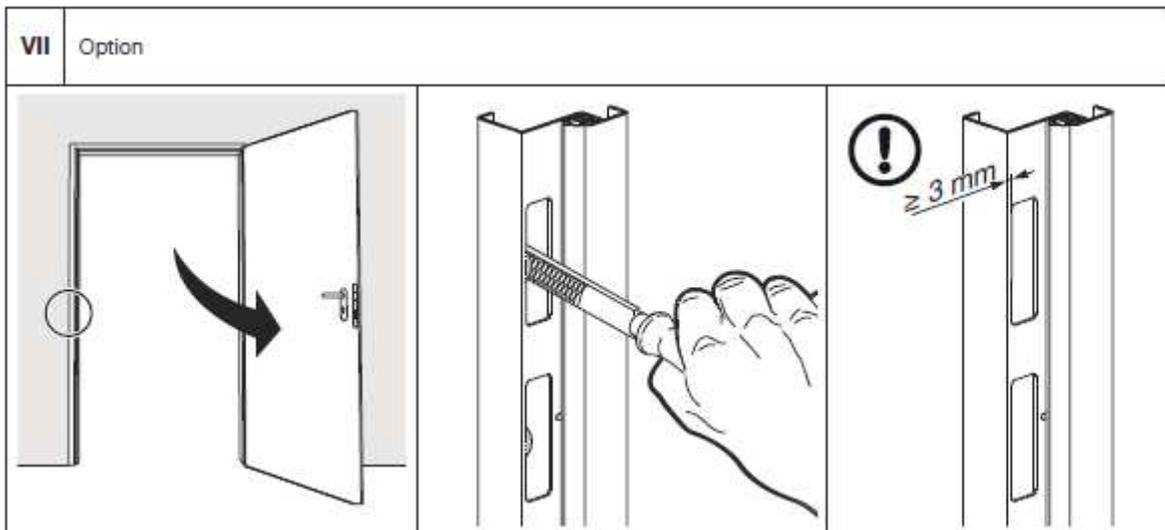

Toute transmission ou reproduction de ce document, toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation expresse. Tout manquement à cette règle est illicite et expose son auteur au versement de dommages et intérêts. Tous droits réservés en cas de dépôt d'un brevet, d'un modèle d'utilité ou d'agrément. Changements de construction réservés.