



# C3WN

## Caméra Wi-Fi extérieure intelligente

### Connectivité sans fil puissante

Avec deux antennes Wi-Fi, la C3WN surveille votre propriété tout en restant connectée de manière très fiable.

### Key Features



Full HD à 1080p



Vision nocturne  
(jusqu'à 30 mètres)



Connexion Wi-Fi robuste  
Avec deux antennes



Prise en charge Wi-Fi 2,4 GHz



Réception audio  
(jusqu'à 5 mètres)



Prise en charge de carte  
microSD (jusqu'à 256 Go)



Protection IP66 contre  
l'eau et la poussière




## Connexion renforcée

Dotée de fortes capacités de pénétration de mur et anti-interférence, la C3WN à double antenne reste connectée avec plus de fiabilité. Elle est bien équipée pour maintenir un signal longue portée régulier et fiable.



## Écoutez ce qui se passe

Dotée d'un microphone intégré à suppression de bruit, la C3WN vous permet d'entendre ce qui se passe avec un son de haute qualité. Utilisez votre smartphone pour écouter, où que vous soyez.

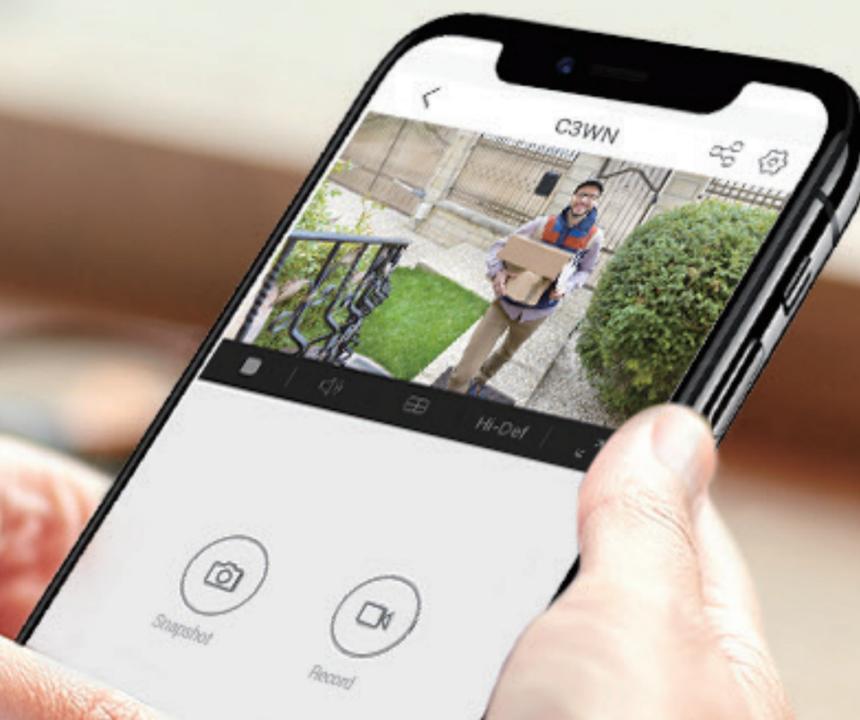

## Super vision nocturne

Ça donne quoi, une caméra à vision nocturne capable de détecter des objets jusqu'à 30 mètres de distance et de les reproduire clairement dans un enregistrement vidéo ? Découvrez-le avec la C3WN, capable de « voir » dans le noir en utilisant des LED infrarouges puissantes.



Night images from the C3WN



Night images from other cameras

## Pour toutes les conditions

L'indice de protection IP66 indique que la C3WN est suffisamment fiable et durable pour braver toutes les conditions météo – soleil, pluie, neige –, protégeant inlassablement ce qui compte le plus pour vous.



# Paramètres du modèle

Modèle CS-CV310-A0-1C2WFR

## Caméra

Capteur d'images	Capteur CMOS 1/2,9 po à balayage progressif
Éclairage minimal	0,02 lux à (F2.0, AGC activé), 0 lux avec IR
Vitesse d'obturation	Obturbateur autoadaptatif
Objectif	4 mm à F2.0, angle de vue : 81° (horizontal), 94° (diagonal)
Monture de l'objectif	M12
Jour et Nuit	Filtre de coupure IR
DNR	DNR 3D
WDR	WDR numérique

## Compression

Compression vidéo	H.264
Type H.264	Profil principal
Débit binaire vidéo	Ultra-HD ; HD ; standard. Débit binaire adaptatif

## Image

Résolution maximale	1 920 x 1 080
Fréquence d'image	Max : 30 ips ; auto-adaptatif pendant la transmission réseau

## Interface

Stockage	Carte microSD (256 Go max.)
Réseau filaire	RJ45 × 1 (port Ethernet adaptatif 10M/100M)

## Réseau

Alarme intelligente	Détection de mouvement
Couplage Wi-Fi	Couplage de point d'accès
Protocole	Protocole cloud exclusif EZVIZ
Protocole d'interface	Protocole cloud exclusif EZVIZ
Caractéristiques générales	Antiscintillement, double flux, battement de cœur, image miroir, protection par mot de passe, filigrane
Max. Bitrate	2 Mbit/s

## Wi-Fi

Standard	IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n
Plage de fréquence	2,4 à 2,4835 GHz
Bande passante de canal	Prise en charge 20 MHz
Sécurité	WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK 64/128 bits
Taux de transmission	11b : 11 Mbit/s, 11g : 54 Mbit/s, 11n : 144 Mbit/s

## Généralités

Alimentation électrique	12 V CC/1 A
Consommation d'énergie	6 W max.
Classe IP	IP66
Plage IR	30 mètres maximum
Dimensions du produit	72 mm x 72 mm x 150 mm
Dimensions de l'emballage	252 mm x 110 mm x 92 mm
Poids	288 g

## Contenu de la boîte:

- Une caméra IP
- Adaptateur secteur de 1,5 mètre
- Patron de montage
- Kit de vis
- Kit étanche
- Guide de démarrage rapide

## Conditions de fonctionnement

- Température de fonctionnement: -30 à 60 ° C (-22 à 140 ° F)
- Humidité: 95% ou moins (sans condensation)

## Certificats

UL / FCC ID / CE / WEEE / CE-EMC / FCC / CE-R&TTE / REACH / RoHS / NOM / KCC

Specifications are subject to change without notice. EZVIZ is a registered trademark of Hangzhou EZVIZ Network Co., Ltd.  
Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

<https://www.ezvizlife.com/>