

Aria 200 KIT



Kit complet de motorisation pour portails battants deux vantaux jusqu'à 2,2 m de largeur et 250 kg chacun. Idéal pour les vantaux lourds ou ayant une forte prise au vent.

Plus
Rapide

Plus
Sûr

Plus
Simple

Garantie
3 ans

4,4 m

Soit 2 battants de 2,2 m de largeur max. ou 250 kg chacun



Compatible alimentation solaire SOLEKIT.

14 sec

Rapide* : pour une ouverture à 90°

* Hors zones d'accélération et de ralentissement.

Le kit contient :



2 moteurs à vis sans fin Aria 200M avec pattes de fixation, 3 clés de débrayage et boîtier électronique.

Ecco 5
2 télécommandes radio
4 touches, pour commander les motorisations de la nouvelle gamme Nice Home et Mhouse.



PH200
1 paire de photocellules orientables ECsBus, prédisposées pour l'insertion d'un module d'éclairage (en option).



FL200
1 lampe à LED orientable avec antenne intégrée.




PR100
Batterie 24 V pour alimentation de secours.



Avantages :

- Rapide** : 14 secondes* suffisent pour ouvrir et fermer votre portail.
- Sûr** : butées en ouverture et fermeture pour une manoeuvre précise. En cas de coupure de courant, la batterie de secours assure une dizaine d'ouverture et de fermeture supplémentaires. Ouverture manuelle aisée par le haut du moteur grâce aux clés de débrayage.
- Simple** : moteur pré-câblé pour un branchement simplifié. Aucune soudure à effectuer grâce aux pattes de fixation réglables.

Caractéristiques :

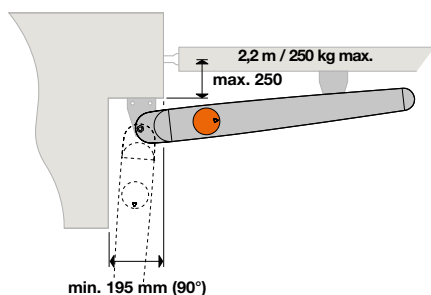

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Code | Aria 200 |
| Temps d'ouverture* à 90° | 14 sec |
| Nb de manoeuvres (cycles/heure) | 30 |
| Type de portail | Bois - PVC - Alu - Fer |
| Dimensions et poids max. vantail | 2,2 m / 250 kg |
| Alimentation (Vdc) | 24 |
| Couple (Nm) | 1 230 |
| Course utile (mm) | 450 |
| Dimensions moteur L x l x h (mm) | 846 x 98 x 90 |
| Poids moteur (kg) | 6 |
| Température de fonctionnement | -20 +55 (°C min/max) |
| Indice de protection (IP) | 44 |
| Garantie | 3 ans |
| Dimensions emballage L x l x h (cm) | 93 x 23 x 27 |

Accessoires en option :




ECCO5BW
Télécommande radio
4 touches
Couleur : noire avec touches blanches.

ECCO5WP
Télécommande radio
4 touches
Couleur : blanche avec touches roses.

DS100
Clavier radio, 13 touches, rétroéclairé. Commande jusqu'à 3 automatismes ou groupes d'automatismes. Alimentation par piles.




SOLEKIT
Système d'alimentation solaire pour automatiser un portail même éloigné d'une source d'alimentation électrique.



PHW200
Paire de photocellules, radio, avec batteries.



LM100
Module d'éclairage pour photocellules PH200 : meilleure visibilité des lieux de passage. (vendu à l'unité)



WM100
Module permettant de connecter les accessoires sans fil à votre automatisme.



FLW200
Lampe clignotante sans fil, avec alimentation solaire intégrée.

* Hors zones d'accélération et de ralentissement.